




ZAVEDENÉ
VYRÁBĚNÉ
DODÁVANÉ

Cockerill® 3105 - Všeobecné specifikace

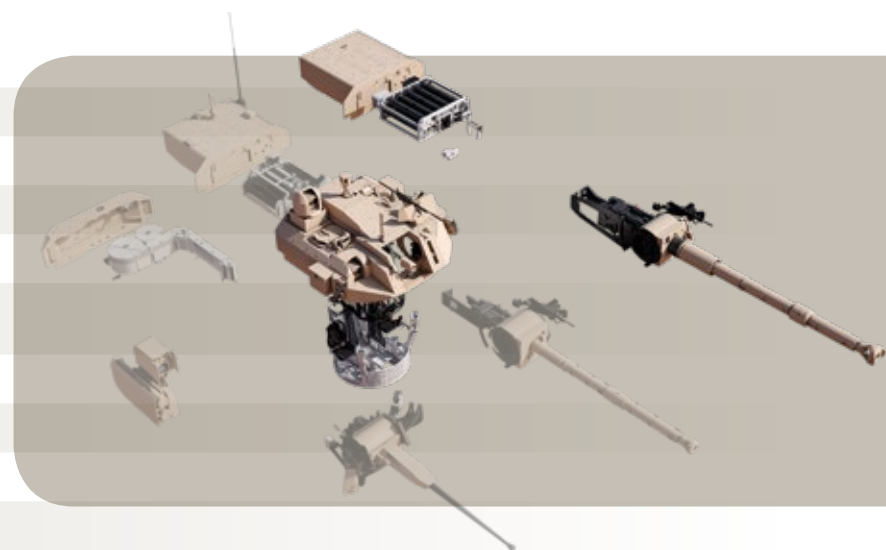

Integrace do vozidel	Kolový nebo pásový podvozek
Věž	Svařovaná z balistického hliníku plně stabilizovaná
Osádka	2
Hlavní výzbroj	Kanon Cockerill® 105 mm HP (norma NATO)
Sekundární výzbroj	7,62 mm spřažený kulomet, externí lafetace (kulometry ráže 7,62; 12,7; 40 mm granátomet)
Nabíjení munice	Automatické nabíjení (12–16 nábojů)
Schopnost boje s tanky	Protitankové řízené střely odpalované z věže
Venkovní kamery	360° pokrytí
Náměr	-10 +42°
D/R/I	D 10 000/R6000/I3300
Balistická ochrana	Až do úrovně 5 dle STANAG 4569
Ochrana	8 vrhačů dýmových granátů aktivní ochranný systém, detekce odstřelovačů, DAS, FFI, LWD
Zaměřovače	Identické zaměřovače pro velitele/střelce (Hunter/Killer) stabilizace ve dvou rovinách denní/noční